



MAD-401

MAD-401-I

MAD-402

MAD-402-I

Adresabilni moduli s 1 i 2
tehnička ulaza

Opis

Asortiman modula serije MAD-400 razvijen je kako bi ponudio širok i potpuni raspon ulaznih i izlaznih modula koji se koriste s Detnov adresabilnim vatrodojavnim centralama.

Moduli MAD-400 omogućuju performanse i scenarije za pravilan rad sustava za otkrivanje požara, nadzor i/ili djelovanje prema potrebama instalacije.

Moduli MAD-400 dizajnirani su kako bi se olakšao proces ugradnje i mogu se ugraditi pomoću vijaka ili montirati na DIN šinu. Svaki modul je opremljen promjenjivim terminalnim blokovima i LED indikatorom statusa. Adresiranje modula provodi se putem programatora PGD-300 ili automatskim adresiranjem za verziju s izolatorom.

Moduli MAD-401 i MAD-402 omogućuju 1 ili 2 tehnička ulaza adresabilnom sustavu za detekciju požara. Omogućuju nadzor bilo kojeg događaja koji se mora kontrolirati (primjerice otvaranje ili zatvaranje vrata, itd.).

Moduli MAD-401 i MAD-402 napajaju se izravno iz petlje i dodjeljuje im je broj adresa petlje prema broju dostupnih ulaza u modulu.

Tehnički ulazi mogu se konfigurirati putem mikroprekidača, ovisno o vrsti signala: za praćenje NC ili NO ulaza.

Moduli MAD-421-I i MAD-422-I opremljeni su izolatorom petlje.

Svi moduli serije MAD-400 mogu se instalirati unutar kutija BOX-ONE i BOX-SIX.

Značajke

- Jednostavna ugradnja na zid ili DIN šinu
- Spajanje bez polariteta (samo MAD-401 i MAD-402)
- Adresiranje pomoću programatora
- Napajanje iz petlje
- Jednostavno spajanje pomoću promjenjivog bloka sa stezaljkama za kablove
- Sukladno EN 54-18 i EN 54-17 normama

Primjena


Moduli MAD-401 i MAD-402 idealni su za nadzor bilo kojeg signala koji može zahtijevati nadzor putem NC ili NO kontakta (na primjer, stanje vrata ili vodonepropusnih vrata, ili nadzor bilo koje vrste senzora koji pružaju slobodni kontaktni relej).

Tehničke karakteristike

Modul	
Petlja:	
Napon:	Od 22 do 38VDC
Potrošnja u mirovanju:	< 300 µA
Potrošnja u alarmu:	< 3 mA
Tehnički ulaz preko NC ili NO kontakta (podesivo)	
Ožičenje	
2 x 0,5-2,5 mm ² upleteni i oklopljeni kabel (1)	
Radni uvjeti	
Radna temperatura:	Od -10°C do +70°C
Relativna vlažnost:	95% bez kondenzacije
IP zaštita:	IP40
Dimenzije	
Dimenzije:	100 mm x 100 mm x 23 mm
Materijal:	ABS
Certifikati	
EN 54-18 i EN 54-17 (samo MAD-401-I i MAD-402-I)	
MAD-401, MAD-402 Certifikat broj:	0370-CPR-1181
MAD-401-I, MAD-402-I Certifikat broj:	0370-CPR-1863

(1)) Pomoću alata "Sistem kalkulator" provjerite maksimalan broj uređaja i duljinu petlje, u skladu s poprečnim presjekom kabela koji se koristi.

Dimenzije

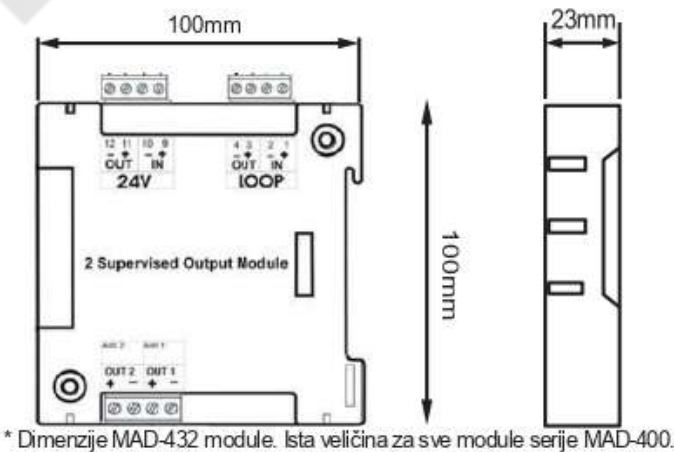

* Dimenzije MAD-432 module. Ista veličina za sve module serije MAD-400.