



MAD-569-I

MAD-569-I-B

Adresabilna sirena s bljeskalicom u podnožju

Opis


Sirene MAD-569-I i MAD-569-I-B s VAD osnovnim kompletom dizajnirane su za korištenje u Detnov adresabilnim sustavima i osnovni su element akustične signalizacije unutar sustava vatrodojave.

MAD-569-I i MAD-569-I-B spajaju se direktno na petlju i zauzimaju do 1 adresu u petlji. Potrebno ih je adresirati PGD-300 programatorom ili automatskim adresiranjem.



Izbor do 32 tona putem mikro prekidača i 4 podesive glasnoće: nisku, srednje-nisku, srednje-visoku i visoku, kao i pokrivenost vizualnog uređaja podešavanjem snage LED diode između niske i visoke.

Značajke i dimenzije

- Do 32 tona
- Zadana pokrivenost C3-9,2
- Niska potrošnja
- Izravno napajanje iz petlje ili s pomoćnog 24V ulaza
- Spajanje s odvojitim terminalnim blokovima, jednostavno za spajanje
- Ugrađen izolator petlje
- Sukladno EN 54-3, EN 54-17 i EN 54-23 normama
- Kompatibilno s Detnov adresabilnim detektorima i centralama

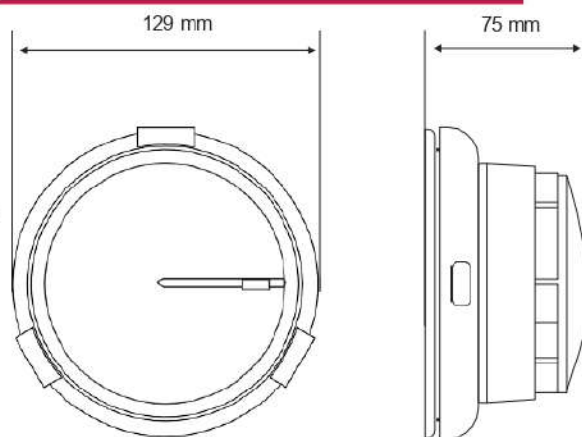

Ožičenje

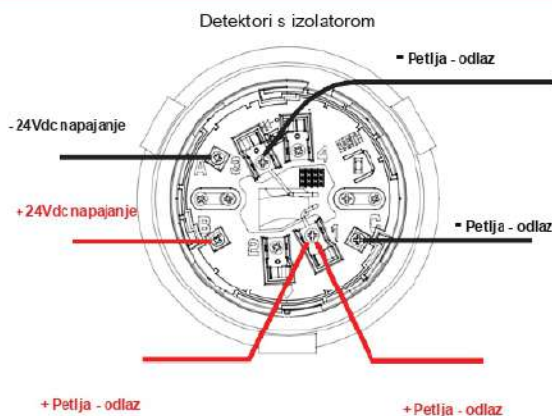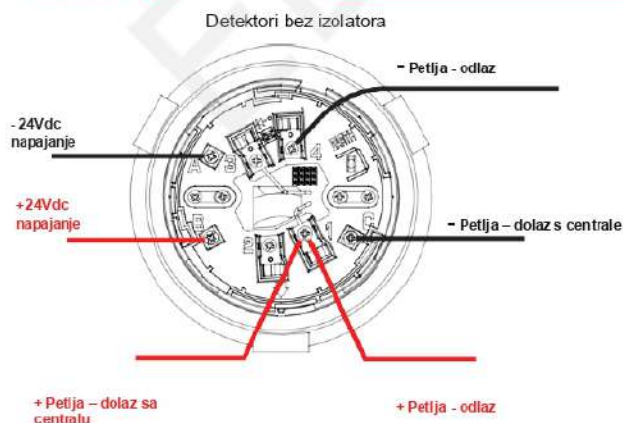

Adresabilne sirene su dizajnirane za napajanje izravno iz petlje ili iz vanjskog 24V napajanja. Ako koristite vanjsko napajanje od 24 V, spojite (-) na terminal A i (+) na terminal B.

Primjena

Adresabilne sirene MAD-569-I i MAD-569-I-B koriste se za upozorenje osoba u zgradi da započnu postupak evakuacije ako je potrebno. To su osnovni uređaji u svakoj instalaciji, uz ručne javljače požara i detektore.

Tehničke karakteristike

Sirena- VAD		
Petlja:	Radni napon:	Od 23 do 38VDC
	Potrošnja u mirovanju:	
	Napajanje iz petlje:	1,5 mA (niska potrošnja i niska pokrivenost (2))
	Vanjsko napajanje 24VDC:	0,6 mA (niska potrošnja i niska pokrivenost (2))
		2,2 mA (potrošnja u petlji (2))
	Potrošnja u alarmu	
	Napajanje iz petlje:	24 mA (niska potrošnja i niska pokrivenost (2))
	Vanjsko napajanje 24VDC:	12,5 mA (niska potrošnja i niska pokrivenost (2))
		3 mA (potrošnja u petlji (2))
	Zvuk:	92 dB(A) @1m, 970 Hz. Neprekidni zvuk (2) @24V
	Do 32 tona	
	4 konfiguracije volumena: nisko (zadano), srednje nisko, srednje visoko I visoko	
	Visoka pokrivenost (C3-15):	28,5mA@24V
	Niska pokrivenost (C3-9,2) :	12,5mA@24V
Ožičenje		
	2 x 0,5-2,5 mm² upleteni i oklopljeni kabel (1)	
Radni uvjeti		
	Radna temperatura:	Od -10°C do +55°C
	Relativna vlažnost:	95% bez kondenzacije
	IP zaštita:	IP21C
Dimenzije		
	Dimenzije (visina x Ø):	129 mm x 75 mm (s detektorom)
	Materijal:	ABS V0
	Boja MAD-569-I:	Bijela
	Boja MAD-569-I-B:	Crna
	Težina	240 g
Certifikati		
	EN 54-3, EN 54-17 i EN54-23	
	Certifikat broj:	0370-CPR-6359

(1) Oklopljen ako je nužno.

(2) Pomoću alata "Sistem kalkulator" provjerite maksimalan broj uređaja i duljinu petlje, u skladu s poprečnim presjekom kabela koji se koristi

Dodaci



TBD-470

Zaštitna kapa za sirenu s bljaskalicom.
Bijela



TBD-470-B

Zaštitna kapa za sirenu s bljaskalicom.
Crna